




WTW-DEAP7016ER

- 4K 800万画素カメラ対応 8chレコーダー
- 入力信号自動認識機能搭載
- PC・スマートフォンから遠隔監視可能
- e-SATA接続にて外付けHDD接続対応
- RAIDシステムに対応し、長時間録画と録画データの冗長化に対応

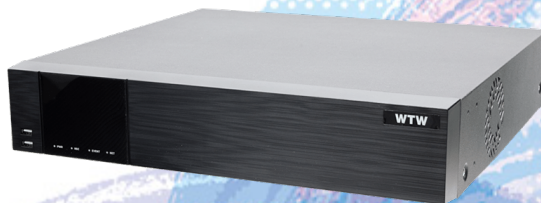

製品仕様

インターフェイス

USB端子	USB2.0×3
ネットワーク端子	RJ-45×1 (10/100/1000Mbps)
アラーム入力/出力	16入力 / 2出力

全般仕様

本体外形寸法 (取付ブラケット含む・突起部含まず)	445(W)×88(H)×418(D)mm
仕上げ・材質	フロントパネル: プラスチック 筐体: 亜鉛メッキ処理鋼板
電源/最大消費電力 (±10%)	AC100V/2.9W(HDD非搭載時)
動作環境温度/湿度	5~40°C/0~90%
重量 (HDD含まず)	約 5,900g
備考	2160p入力は最大8chまでとなります。同軸カメラ/IPカメラ合計の同時操作数は16chとなります。

ビデオ

映像入力 (同軸カメラ)	16ch : HD-SDI/EX-SDI(1.0/2.0/2.1)/AHD/TVI/CVI/CVBS
コネクター	75Ω BNC×16
表示モード	1.4.6.9.10.13.16 画面表示/シーケンス表示
映像入力 (IPカメラ)	16ch : ONVIF
映像出力	HDMI×1 : 最大 3840×2160 / VGA×1 : 最大 1920 x 1080

再生

再生動作 再生/一時停止/コマ送り/コマ戻し/早送り/早戻し(x2. x4. x8. ×16. ×32. ×64) スロー再生 (× 1/2. × 1/4. × 1/8. × 1/16)

録画



録画フレームレート 2160p入力時: 30fps (最大接続数8台/全チャンネル合計 240fps) 1440p入力時: 30fps (全チャンネル合計 480fps) 1080p入力時: 30fps (全チャンネル合計 480fps)

録画モード 手動録画/モーション録画/スケジュール録画/緊急録画

録画解像度 3840×2160(2160p)/2560×1944(1944p)/1920×1080(1080p)/1280×720(720p)/960×480(480p)

映像圧縮 H.264

音声

音声入力 RCA×1 / 各チャンネル対応カメラ接続による音声入力に対応

音声出力 HDMI×1 (映像出力共有) / RCA×1

ストレージ

外付けHDD eSATA×1

Raid RAID0/RAID1/RAID5/RAID6/RAID10(Up to 5 HDDs can be operated in RAID)

録画媒体 HDD×6(最大32TB)

連携

タイプ Static,Dynamic IP,xDSL

アプリ/PCソフト スマートフォン：MY CCTV PC：Control Center

その他の詳細