




# WTW-DEAP708E

- 4K 800万画素カメラ対応 8chレコーダー
- 入力信号自動認識機能搭載
- PC・スマートフォンから遠隔監視可能
- e-SATA接続にて外付けHDD接続対応

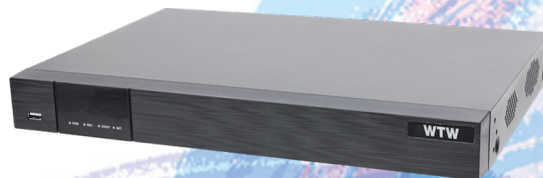

## 製品仕様

### インターフェイス

USB端子	USB2.0×2
ネットワーク端子	RJ-45×1 (10/100/1000Mbps)
アラーム入力/出力	4入力 / 2出力

### 全般仕様

本体外形寸法 (取付ブラケット含む・突起部含まず)	380(W)×49(H)×269(D)mm
仕上げ・材質	フロントパネル: プラスチック 筐体: 亜鉛メッキ処理鋼板
電源/最大消費電力 (±10%)	DC12V / 51.0W
動作環境温度/湿度	5~40°C/0~90%
重量 (HDD含まず)	約 1,890g
備考	2160p入力は最大4chまでとなります。同軸カメラ/IPカメラ合計の同時操作数は8chとなります。

### ビデオ

映像入力 (同軸カメラ)	8ch : HD-SDI/EX-SDI(1.0/2.0/2.1)/AHD/TVI/CVI/CVBS
コネクター	75Ω BNC×8
表示モード	1.4.6.8 画面表示/シーケンス表示
映像入力 (IPカメラ)	8ch : ONVIF
映像出力	HDMI×1 : 最大 3840×2160 / VGA×1 : 最大 1920 x 1080

### 再生

再生動作	再生/一時停止/コマ送り/コマ戻し/早送り/早戻し(x2. x4. x8. ×16. ×32. ×64) スロー再生 (× 1/2. × 1/4. × 1/8. × 1/16)
------	--

### 録画



**録画フレームレート** 2160p入力時: 30fps (最大接続数 4 台/全チャンネル合計 120fps) 1440p入力時: 30fps (全チャンネル合計 240fps) 1080p入力時: 30fps  
**ト** (全チャンネル合計 240fps)

**録画モード** 手動録画/モーション録画/スケジュール録画/緊急録画

**録画解像度** 3840×2160(2160p)/2560×1944(1944p)/1920×1080(1080p)

**映像圧縮** H.264

#### 音声

**音声入力** RCA×1 / 各チャンネル対応カメラ接続による音声入力に対応

**音声出力** HDMI×1 (映像出力共有) / RCA×1

#### ストレージ

**外付けHDD** eSATA×1

**Raid** 非対応

**録画媒体** HDD×2(最大8TB×2)

#### 連携

**タイプ** Static,Dynamic IP,xDSL

**アプリ/PCソフト** スマートフォン：MY CCTV    PC：Control Center