




# WTW-STP1001D

- HD-SDI、EX-SDI 1.0/2.0/2.1/3.0の入力にサポート
- 1同軸ケーブルにSDI+電源+制御データ(RS-485一方向、UTC)のネスト送信
- EX-SDI 1.0/2.0/2.1の入力支援として長距離伝送が可能
- EX-SDI 2.0の場合は標準最大600m (5C-HFBT)
- SDIカメラ(10W級)駆動用電源の供給が可能(DC 12Vモデル)
- サージ保護回路内蔵

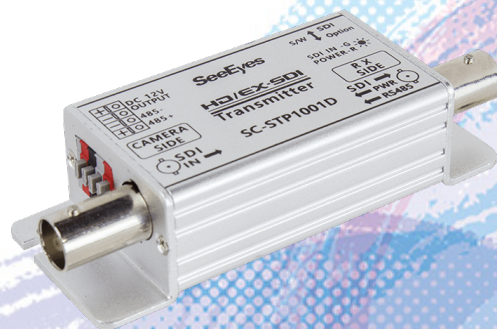

## 製品仕様

### インターフェイス

#### インターフェイス

入力：BNC×1 出力：BNC×1

### 全般仕様

本体外形寸法 (取付ブラケット含む・突起部含まず)	88(W)×33(H)×21.5(D) mm
電源/最大消費電力 (±10%)	入力：DC48V
動作環境温度/湿度	'-10~+50°C
接続対応機種	WTW-SRP1001D WTW-SRP1004DH WTW-SRP1008D
配線距離	HD-SDI：最大200m EX-SDI 1.0：最大400m EX-SDI 2.0：最大600m EX-SDI 2.1：400m