




WTW-STP1001D

- HD-SDI、EX-SDI 1.0/2.0/2.1/3.0の入力にサポート
- 1同軸ケーブルにSDI+電源+制御データ(RS-485一方向、UTC)のネスト送信
- EX-SDI 1.0/2.0/2.1の入力支援として長距離伝送が可能
- EX-SDI 2.0の場合は標準最大600m (5C-HFBT)
- SDIカメラ(10W級)駆動用電源の供給が可能(DC 12Vモデル)
- サージ保護回路内蔵

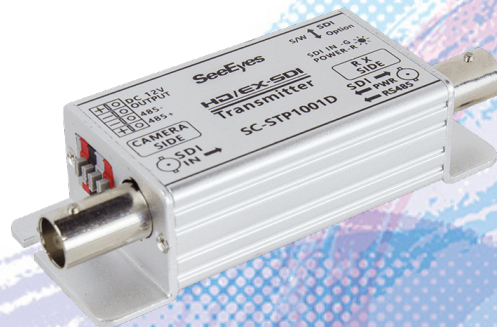

製品仕様

インターフェイス

インターフェイス

入力：BNC×1 出力：BNC×1

全般仕様

| | |
|---------------------------|---|
| 本体外形寸法 (取付ブラケット含む・突起部含まず) | 88(W)×33(H)×21.5(D) mm |
| 電源/最大消費電力 (±10%) | 入力：DC48V |
| 動作環境温度/湿度 | '-10~+50°C |
| 接続対応機種 | WTW-SRP1001D WTW-SRP1004DH WTW-SRP1008D |
| 配線距離 | HD-SDI：最大200m EX-SDI 1.0：最大400m EX-SDI 2.0：最大600m EX-SDI 2.1：400m |