


AHD 4chデジタルビデオレコーダー (DVR)

548万画素(1944P)/200万画素(1080P)/136万画素(720P)・アナログ兼用モデル

WTW-DA105G 4CH DVR

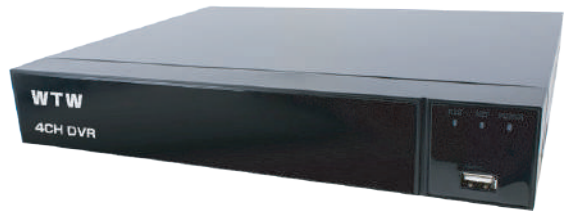

特徴

- 548万画素AHDカメラ対応 4chデジタルレコーダー
- 入力信号自動認識機能搭載
- マルチ操作に対応: ライブ映像、録画、再生
- ライブ映像がカクカクしない
- 548万画素で各入力最大30fps、全入力で最大15fpsまで設定可能
- 映像は4分割再生が可能、リアルタイムで複数の映像を視聴することが可能です。
- カメラ2台分の音声を入力することが可能
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- PTZコントロールに対応、RS485経由でPTZカメラと接続し、映像視聴しながらカメラを動かすことが可能です。
- 最大HDD容量 8TB搭載可能
- 最新の圧縮形式H.265に対応、高画質のままさらなる圧縮して長時間録画が可能です。
- 録画解像度は最大2592×1952で設定可能
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- USBマウス付属

仕様

商品名	WTW-DA105G	
映像	入力チャンネル	4入力(BNC端子)
	入力解像度	1944P(2560×1944)/1440P(2560×1440)/1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/CVBSアナログ信号 ※1944P、1440Pは20fps以上のカメラ入力時は、最大録画解像度が入力解像度の半分となります
	出力	1メイン出力(HDMI端子) 2サブ出力:VGA出力×1(ミニD-SUB15pin 1280×1024) CVBS出力×1(BNC端子)
音声	出力解像度	1024×768/1280×720/1280×1024/1920×1080
	入力	2入力(RCA端子)
システム	出力	HDMI出力 / RCA出力
	SATAデバイス	SATA(HDD×1) ※最大8TBに対応
表示	PTZ	有 (RS485端子)
	USB	USB2.0×2(前面×1、後面×1) ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作
録画	表示フレームレート	各チャンネル最大:30fps
	表示解像度	最大2560×1944(1944p)
	表示モード	1画面フルスクリーン / 4分割 / 8画面 / 9分割
再生	シークエンス機能	1画面フルスクリーン スイッチング時間 5秒~255秒
	映像圧縮	H264 / H265
	解像度(NTSC)	2560×1944(1944P)/2560×1440(1440P)/1920×1080(1080P)/1280×720(720P)/928×480(960H)/720×480(D1) ※1944Pは12.5fps以下のカメラを入力時に設定可能です。20fps以上のカメラを入力した場合、録画解像度は最大1296×1952となります。 ※1440Pは15fps以下のカメラを入力時に設定可能です。20fps以上のカメラを入力した場合、録画解像度は最大1296×1440となります。
	録画画質	最低/低/中/良/高/最高 6段階設定
	録画モード	常時録画(24時間録画)/スケジュール録画/イベント録画
	録画フレームレート(NTSC)	各チャンネル最大15fps ※入力するカメラのフレーム数の半分の数値が設定可能 <例>12.5fpsカメラ:最大6fps/20fpsカメラ:最大10fps
	アラーム後録画時間	5秒~30秒
アラーム前録画機能	5秒~300秒	
バックアップ	画面表示	1画面フルスクリーン/4分割表示
	再生画面数	最大4画面
	画面検索方法	カレンダーから日付・時刻選択
	デジタルズーム	マウス操作でズーム可能
ネットワーク	再生スピード	再生 / 早送り / 早戻し(早送り・巻き戻し共に×2×4×8×16) 一時停止 / コマ送り / コマ戻し / スロー再生(1/2、1/4、1/8再生)
	保存媒体	HDD
	インターフェイス	端子:RJ45×1/10M/100M/1000Mイーサネット
	プロトコル	HTTP/TCP/IP/RTSP/DHCP/DNS/PPPoE /UPnP/E-mail/NTP/P2P)に対応
アラーム	対応OS	Windows 10/11 ※Apple社 Macには対応していません
	操作ユーザー数	4ユーザー
	CMS	有
	CMS対応OS	Windows 10 / Windows 11
バックアップ	アクセス対応端末	PC:Windows 10 / 11 スマートフォン: Android / iPhone
	スマートフォン専用アプリ	Android / iPhone(iOS) 「WTW SDI SEE」
	イベント送信	メール通知
	検索再生	カレンダーから日付・時刻選択
アラーム	インターフェイス	USB2.0 ※容量32GB以下のものが推奨となります。
	音声/バックアップ	有
OSD & DVR Control	ネットワーク	有 ※ファイル形式:AVI/コーデック形式:HEVC(H265)
	バックアップデバイス	ネットワーク/バックアップ / USBフラッシュメモリー
電源・本体・その他	ファイル形式	AVI形式/コーデック形式:HEVC(H265)
	バックアップデータの再生	AVIファイル ※録画データの圧縮方式がH.265形式となるため、H.265形式に対応するメディアプレーヤーが別途必要です。VLCプレーヤーなどで再生が可能です。
電源・本体・その他	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画
	モーションエリア設定	有 縦18コマ×横22コマ 全396コマ ※各チャンネル設定可能
電源・本体・その他	モーション感度設定	10段階で設定可能
	言語	多言語対応
電源・本体・その他	システムアップグレード	USBからファームウェアを更新
	操作	USBマウス
電源・本体・その他	Pan/Tilt/Zoom Control	RS485 プロトコル: PelcoD / ボーレート: 110~921600 / アドレス: 0~255
	本体材質	ボディ:アルミニウム 全面/パネル部:プラスチック
電源・本体・その他	本体配色	ブラック
	外形寸法	260(W)×226(D)×43(H)mm ※突起物含む
電源・本体・その他	重量	約0.75kg (※HDD含む)
	動作可能周囲温度/湿度	5度~40度 / 0~90% ※結露無き状態
電源	電源	電圧:DC12V / 消費電力:約36W ※HDD-2TBの場合 ※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

寸法図

(単位:mm)

