

AHD・TVI シリーズ 16chデジタルビデオレコーダー (DVR)

AHD 800万画素(2160P)/500万画素(1944P)/400万画素(1440P)/200万画素(1080P)/136万画素(720P)・アナログ・IPC兼用モデル

WTW-DAP3316E 16CH DVR




特徴

- AHD/TVI/IPC映像信号対応 800万画素 16ch DVR
- 16ch(BNCJ端子)/24ch IPC(ONVIF) 同時操作最大24ch
- 入力信号自動認識機能搭載
- マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
- ライブ映像がカクカクしない
- 800万画素で各入力録画は最大10fpsまで対応
- 録画した映像を4K 800万画素の高画素解像度で16ch同時再生が可能!
- カメラ16台分の音声を入力することが可能
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- eSATAに対応しており、外付けHDDに映像記録が可能
- 最大HDD容量 16TB搭載可能
- 録画解像度は最大3840×2160で設定可能
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。
- ※AOC対応のカメラが必要です。
- USBマウス付属

寸法図

(単位:mm)

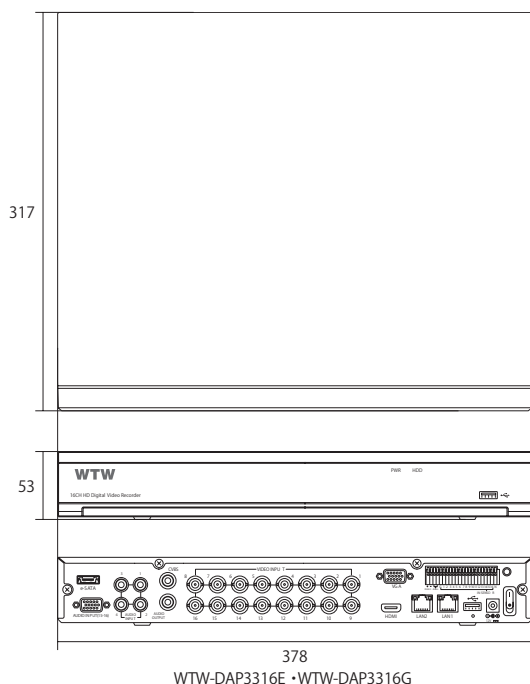

仕様

商品名	WTW-DAP3316E
入力チャンネル	16入力(BNCJ端子)/24入力(ONVIF) ※AHD/TVI/IPC接続対応
入力解像度	3840×2160(2160p)/2560×1440(1440p)/1920×1080(1080p)/1280×720(720p)
映像	出力端子 メイン出力:HDMI端子:3840×2160(2160p) サブ出力:VGA出力×1(ミニD-SUB15pin 1280×1024) CVBS出力×1 ※CVBS出力1、4、6、8、9、10、12、13、16分割から選択可能
HDMI出力	3840×2160/2560×1440/1920×1200/1920×1080/1600×1200/1680×1050/1440×900/1280×1024/1024×768
音声	入力 4入力(RCA端子1-4) / VGA変換(RCA端子5-16) 出力 1出力(HDMI端子) / 1出力(RCA端子)
OS	Linux
SATAデバイス	SATA(HDD×2)最大16TBに対応
外付けHDD	e-SATA×1入力
システム	センサー入力・出力 16入力(ノーマルクロス/ノーマルオープン)・1出力 ※出力は最大DC12V-1Aまで通電可能
PTZ	RS485
USB	USB2.0×1(表面×1)/USB3.0×1(後面×1) ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作
フレームレート	800万画素入力時:各チャンネル:10fps / 全チャンネル:160fps 500万画素入力時:各チャンネル:15fps / 全チャンネル:240fps 400万画素入力時:各チャンネル:20fps / 全チャンネル:320fps
シークエンス機能	各チャンネル設定可能 スイッチング時間1~300秒で設定可能
表示モード	1画面フルスクリーン/4分割/6分割/8分割/9分割/10分割/12分割/シークエンス
映像圧縮	有(次世代映像データ圧縮方式対応)
解像度(NTSC)	3840×2160(8MP)/2560×1944(5MP)/2560×1440(4MP) 1920×1080(1080p)/1280×720(720p)
録画画質	指定ビットレートで設定可能 数字が大きくなるほど高画質
録画モード	常時録画(24時間録画) / スケジュール録画 / イベント録画
録画フレームレート(NTSC)	8MP 各チャンネル:7fps 全チャンネル:56fps 5MP 各チャンネル:12fps 全チャンネル:96fps 4MP 各チャンネル:15fps 全チャンネル:120fps 1080P 各チャンネル:30fps 全チャンネル:240fps
アラーム後録画時間	30秒/1分/2分/5分から指定可能
アラーム前録画機能	5秒
再生	画面表示 16画面同時再生可能 画面検索方法 カレンダーから日付・時刻選択/イベント検索/タグ検索/スマート検索 デジタルズーム マウス操作でズーム可能 再生スピード 再生/早送り/早戻し/一時停止/スロー再生/コマ送り ※早送り・巻き戻しともに2×4×6×8×16倍速 スロー再生 x1/2.x1/4.x1/8.x1/16再生 保存媒体 HDD
ネットワーク	インターフェイス 10/100/1000イーサネット プロトコル TCP/IP / DHCP 対応OS Windows 10/11 ※Apple社 Macには対応しておりません 対応ブラウザ 無 スマホアプリ iPhone/Android : WTW VIEW 10 操作ユーザー数 5ユーザー CMS 有:WTW-VMS CMSダウンロード アクセス対応端末 PC:Windows 10 / 11 スマートフォン:Android / iPhone イベント送信 スマホアプリのみ プッシュ通知 検索再生 カレンダーから日付・時刻選択 / イベント検索
バックアップ	インターフェイス USB2.0 ※USBメモリーは32GBまで対応 音声/バックアップ 有 ネットワーク 有 バックアップデバイス ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー ファイル形式 AVI / RF / MP4 バックアップデータの再生 RF形式の場合専用ソフトウェアでの再生(4/8/16分割画面での再生・デジタルズーム可能) ※高圧縮モードでバックアップした場合AVI・MP4ファイルはWindows edge・Windowsメディアプレーヤーでは再生することが出来ません。対応する再生ソフトをご使用ください
アラーム	モーション録画機能 有 ※各チャンネル検知録画 モーションエリア設定 有 縦30コマ × 横44コマ ※各チャンネル設定可能 モーション感度設定 1~8 8段階で設定可能
OSD & DVR Control	言語 多言語対応 リモコン 無 システムアップグレード USBフラッシュメモリー / ネットワーク経由からファームウェアを更新 操作 USBマウス Pan/Tilt/Zoom Control RS-485(Pelco-D / Pelco-P)
電源・本体・その他	本体材質 ボデー:メタル 全面/パネル部:プラスチック 本体配色 ブラック 本体外形寸法/重量 378(W)×317(D)×53(H)mm※突起物含む/約2.43kg(※HDD含まず) 動作可能周囲温度/湿度 5度~40度 / 0~90% ※結露無き状態 電源 DC12V / 最大60W

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。