

# AHDシリーズ 16chデジタルビデオレコーダー (DVR)

AHD 500万画素(1944P)/400万画素(1440P)/200万画素(1080P)/136万画素(720P)・アナログ兼用モデル・PC、スマホでも遠隔監視可能

## WTW-DAP3316G 16CH DVR



### 特徴


- AHD/TVI/IPC映像信号対応 500万画素 16CH DVR
- 16ch(BNCJ端子)/24ch IPC(ONVIF)同時操作最大24ch
- 入力信号自動認識機能搭載
- マルチ操作に対応: ライブ映像、録画、再生
- ライブ映像がカクカクしない
- 500万画素で各入力録画は最大15fpsまで対応
- ネットワークに接続を行うことでIPカメラと接続も可能
- カメラ16台分の音声を入力することが可能
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- eSATAに対応しており、外付けHDDに映像記録が可能
- 最大HDD容量 16TB搭載可能
- 録画解像度は最大2560×1944で設定可能
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク  
音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に  
音声を記録します。  
※AOC対応のカメラが必要です。
- USBマウス付属

### 仕様

商品名	WTW-DAP3316G
映像	入力チャンネル 16入力(BNCJ端子) / 24入力(ONVIF) ※AHD/TVI/IPC接続対応 入力解像度 2560×1944(1944p) / 2560×1440(1440p) / 1920×1080(1080p) / 1280×720(720p) 出力端子 メイン出力: HDMI端子: 3840×2160(2160p) / サブ出力: VGA出力×1(ミニD-SUB15pin 2560×1440) / CVBS出力×1 ※CVBS出力1、4、6、8、9、10、12、13、16分割から選択可能 HDMI出力 3840×2160/2560×1440/1920×1200/1920×1080/1600×1200/1680×1050/1440×900/1280×1024/1024×768
音声	入力 4入力(RCA端子1-4) / VGA変換(RCA端子5-16) 出力 1出力(HDMI端子) / 1出力(RCA端子) OS Linux SATAデバイス SATA(HDD×2) 最大16TBに対応 外付けHDD e-SATA×1入力 センサー入力・出力 16入力(ノーマルクロス/ノーマルオープン)・1出力 ※出力は最大DC12V・1Aまで通電可能 PTZ RS485 USB USB2.0×1(前面×1)/USB3.0×1(後面×1) ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作
システム	フレームレート 500万画素入力時: 各チャンネル: 15fps / 全チャンネル: 240fps 400万画素入力時: 各チャンネル: 20fps / 全チャンネル: 320fps シークエンス機能 各チャンネル設定可能 スwitching時間1~300秒で設定可能 表示モード 1画面フルスクリーン/4分割/6分割/8分割/9分割/10分割/12分割/13分割/14分割/16分割/17分割/19分割/20分割/22分割/25分割/シーケンス 映像圧縮 有(次世代映像データ圧縮方式対応) 解像度(NTSC) 2560×1944(5MP)/2560×1440(4MP) / 1920×1080(1080p) / 1280×720(720p) 録画画質 画質11段階で設定可能 指定ビットレート1024/1280/1536/1792/2048/3072/4096/5120/6144/7168/8192 数字が大きくなるほど高画質 録画モード 常時録画(24時間録画) / スケジュール録画 / イベント録画 録画フレームレート(NTSC) 5MP 各チャンネル: 15fps 全チャンネル: 240fps 4MP 各チャンネル: 20fps 全チャンネル: 320fps 1080P 各チャンネル: 30fps 全チャンネル: 480fps アラーム後録画時間 30秒/1分/2分/5分から指定可能 アラーム前録画機能 5秒
再生	画面表示 16画面同時再生可能 画面検索方法 カレンダーから日付・時刻選択 / イベント検索 / タグ検索 / スマート検索 デジタルズーム マウス操作でズーム可能 再生スピード 再生 / 早送り / 早戻し / 一時停止 / スロー再生 / コマ送り ※早送り・巻き戻しともに×2×4×6×8×16倍速 スロー再生 ×1/2×1/4×1/8×1/16再生 保存媒体 HDD
ネットワーク	インターフェイス 10/100/1000イーサネット プロトコル TCP/IP / DHCP 対応OS Windows 10 / Windows 11 対応ブラウザ 無 スマホアプリ iPhone/Android: WTW VIEW 10 操作ユーザー数 5ユーザー CMS 有: WTW-VMS・CMSダウンロード アクセス対応端末 PC: Windows 10 / 11 スマートフォン: Android / iPhone イベント送信 スマホアプリのみ プッシュ通知 検索再生 カレンダーから日付・時刻選択 / イベント検索
バックアップ	インターフェイス USB2.0 ※USBメモリーは32GBまで対応 音声バックアップ 有 ネットワーク 有 バックアップデバイス ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー ファイル形式 AVI / RF / MP4 バックアップデータの再生 RF形式の場合専用ソフトウェアでの再生(4/9/16分割画面での再生・デジタルズーム可能) ※高圧縮モードでバックアップした場合はAVI・MP4ファイルはWindows edge・Windowsメディアプレイヤーでは再生することが出来ません。対応する再生ソフトをご使用ください
アラーム	モーション録画機能 有 ※各チャンネル検知録画 モーションエリア設定 有 縦30コマ×横44コマ ※各チャンネル設定可能 モーション感度設定 1~8 8段階で設定可能 言語 多言語対応
OSD & DVR Control	リモコン 無 システムアップグレード USBフラッシュメモリー / ネットワーク経由からファームウェアを更新 操作 USBマウス Pan/Tilt/Zoom Control RS-485(Pelco-D / Pelco-P)
電源・本体・その他	本体材質 ボディ: 金属 全面/パネル部: プラスチック 本体配色 ブラック 本体外形寸法/重量 378(W)×317(D)×53(H)mm ※突起物含む/約2.43kg(※HDD含まず) 動作可能周囲温度/湿度 5度~40度 / 0~90% ※結露無き状態 電源 DC12V / 最大60W

### 寸法図

(単位:mm)

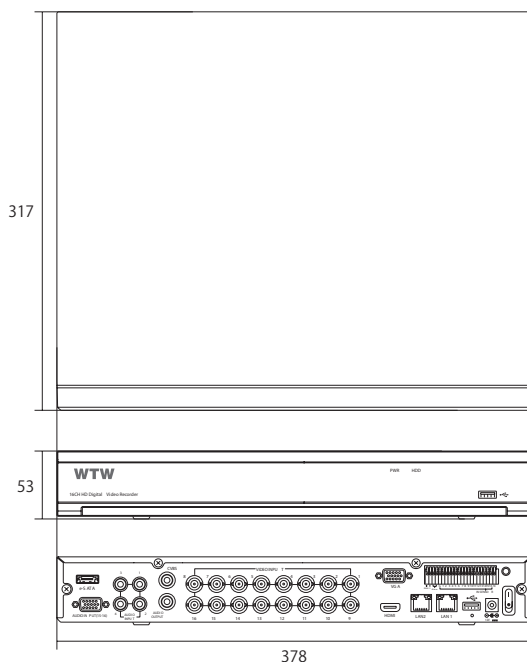

WTW-DAP3316E・WTW-DAP3316G

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

株式会社 塚本無線

〒510-0303 三重県津市河芸町東千里 1060 TEL: 050-1752-8000 FAX: 059-245-6999