


EX-SDI/HD-SDIシリーズ 16ch RAID対応 デジタルビデオレコーダー (DVR)

800万画素 超高画質の映像規格EX-SDI/HD-SDI/AHDに対応レコーダー

WTW-DEAP7016ER 16CH DVR

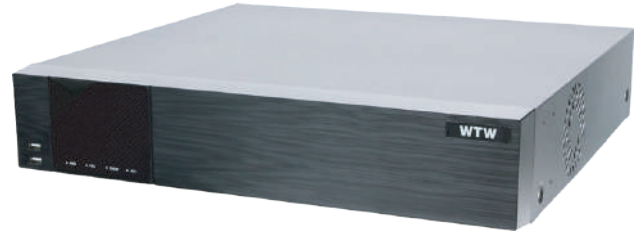

特徴

- 4K 800万画素カメラ対応 16chレコーダー
- 4K カメラを最大8台接続、400万画素カメラは最大16台接続可能
- RAIDシステムに対応し、RAID0/RAID1/RAID5/RAID6/RAID10の5種類のデータ分散方式に対応! データ障害があっても補うことが可能!
- 入力信号自動認識機能搭載
- マルチ操作に対応: ライブ映像、録画、再生
- 音声入力を最大4台まで対応
- ライブ映像がカクカクしない
- 4K 800万画素で各入力最大30fpsまで設定可能
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- 録画解像度は最大3840×2160で設定可能
- e-SATA接続に対応、大容量の外部HDDを接続することが可能です。
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- HDMI出力に対応 (最大3840×2160pの出力に対応)
- USBマウス付属

仕様

商品名	WTW-DEAP7016ER		
映像入力	EX-SDI・HD-SDI・AHD・CVBS信号: 16入力(BNC端子) ※4K(3840×2160)入力時は偶数端子(2/4/6/8/10/12/14/16ch)に8入力まで接続可能。その際は開いている端子は使用不可		
映像	入力解像度 EX-SDI 接続: 3840×2160p(4K) 30fps(最大接続は8台まで) / 2560×1440p 30fps / 1920×1080 30fps HD-SDI 接続: 1920×1080 30fps AHD 接続: 2560×1440p 30fps / 1920×1080 30fps		
	出力端子 メイン出力(HDMI端子) サブ出力: VGA出力×1(ミニD-SUB 15pin 1280×1024) / CVBS出力×1(720×480 / 720×576)		
	出力解像度 HDMI: 3840×2160 / 1920×1080(1080p) VGA: 800×600 / 1024×764 / 1280×1024 / 1920×1080		
音声	入力 出力 RCA ×4 RCA ×1, HDMI出力×1		
システム	SATAデバイス RAID 外付けHDD センサー入・出力 PTZ USB	SATA(HDD×6) 対応 RAID0 / RAID1 / RAID5 / RAID6 / RAID10 有(e-SATA×1) ※最大128TBまでのHDDシステム 有 有 (RS485端子) USB2.0 表面×2・背面×1 ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作	
	表示	表示フレームレート 表示解像度 表示モード シークエンス機能 映像圧縮 録画解像度(NTSC) 録画画質 録画モード 録画フレームレート(NTSC)	3840×2160p(4K)・2560×1440p・1920×1080p時:各30fps 3840×2160p(4K)・2560×1440p・1920×1080p 1画面フルスクリーン/4分割/6分割/9分割/10分割/13分割/16分割 シークエンス機能 1画面フルスクリーン/4分割画面での切り替え、スイッチング時間5秒~255秒 有(映像データ圧縮方式対応) 入力解像度と同じ(3840×2160p / 2560×1440 / 1920×1080) 低/Q2/Q3/Q4/Q5/Q6/Q7/Q8/Q9/最高 10段階設定 常時録画(24時間録画) / スケジュール録画 / イベント録画 / 緊急録画 EX-SDI: 4K 2160p 各チャンネル:30fps / 全チャンネル:480fps (※最大8台の接続対応) 1440p 各チャンネル:30fps / 全チャンネル:480fps 1080p 各チャンネル:30fps / 全チャンネル:480fps HD-SDI: 1080p各チャンネル:30fps / 全チャンネル:480fps
	再生	画面表示 再生画面数 画面検索方法 デジタルズーム 再生スピード 保存媒体	1画面フルスクリーン / 4分割表示 / 9分割表示 / 16分割表示 最大16画面 カレンダーから日付・時刻選択 マウス操作でズーム可能 再生/早送り/早戻し(早送り・巻き戻し共に×2,×4,×8,×16,×32,×64) / 一時停止/コマ送り/コマ戻し/スロー再生(1/2, 1/4, 1/8, 1/16再生) HDD
ネットワーク	インターフェイス プロトコル 対応OS 操作ユーザー数 CMS CMS対応OS アクセス対応端末 スマートフォン専用アプリ 検索再生	端子:RJ45×1/10M/100M/1000M/イーサネット HTTP / TCP/IP / DHCP / DDNS / UPnP / NTP)に対応 Windows 10/11 ※Apple社 Macには対応していません 4ユーザー 有 Windows 10 / Windows 11 PC:Windows 10 / 11 スマートフォン:Android / iPhone Android / iPhone カレンダーから日付・時刻選択	
バックアップ	インターフェイス 音声バックアップ ネットワーク バックアップデバイス モーション録画機能	USB2.0 ※容量32GB以下のものが推奨となります。 e-SATA×1 ※最大128TBまでのHDDシステム 有 有 ※ファイル形式:AVI / コーデック形式:H.264 ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー 有 ※各チャンネル検知録画	
アラーム	モーションエリア設定 モーション感度設定	有 縦10コマ × 横15コマ 全150コマ ※各チャンネル設定可能 最低1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/最高 12段階で設定可能	
OSD & DVR Control	言語 システムアップグレード 操作 Pan/Tilt/Zoom Control	多言語対応 USBからファームウェアを更新 USBマウス 接続端子:RS485/プロトコル:Pelco-Dボートレート:110~921600/アドレス:0~255	
電源・本体・その他	本体材質 配色 外形寸法・重量 動作可能周囲温度/湿度 電源	ボディ:アルミニウム, 全面パネル部:プラスチック ブラック 445(W)×418(D)×88(H)mm ※突起物含む・約6.0kg(※HDD含まず) 5度~45度 / 0~80% ※結露無き状態 AC100~240V, 50/60Hz	

寸法図

(単位: mm)

