

IPカメラシリーズ用 PoE ネットワークビデオレコーダー (NVR)

最新の映像圧縮方式H.265・500万画素の入力に対応・PC・スマホでも遠隔監視可能

WTW-NV4044GP6 4CH DVR



特徴


- 録画解像度は最大500万画素
- ※接続するカメラに依存されます
- マルチ操作に対応：ライブ映像、録画、再生
- USBメモリーでバックアップが可能
- カメラタイトル編集に対応
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- 録画解像度は最大2560×1920で設定可能
- HDMI出力に対応（最大3840×2160の出力に対応）
- VGA出力に対応（最大1280×1024の出力に対応）
- USBマウス付属
- PoE電源出力に対応、カメラとレコーダーを接続するだけで映像圧縮方式H.265に対応、従来のH.264の約半分以下までデータ量を圧縮しつつ高画質のまま記録します。
- 【SPリンク】専用カメラに接続可能

仕様

商品名	WTW-NV4044GP6	
映像	入力	4入力 500万画素:4入力 ※15fps設定時 再生画面は3画面表示のみ 400万画素:4入力 ※15fps設定時 再生画面は4画面 400万画素:4入力 ※30fps設定時再生画面は2画面のみ 200万画素:4入力再生画面画面は4画面表示（ネットワーク接続）
	出力	1メイン出力（HDMI端子） 1サブVGA出力（ミニD-SUB15pin 1280×1024）
	HDMI出力	有 ※ディスプレイの出力は最大2560×1920となります。
システム	SATAデバイス	SATA（HDD×1） ※最大8TB
	外付けHDD	無
	センサー入・出力	無
	PTZ	有 ※ネットワークデータ通信制御
表示	USB	USB2.0 × 2（前面×1・背面×1） ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作
	表示フレームレート	NTSC：120fps
録画	映像圧縮	H.264 / H.265
	録画解像度	1920×1080（1080p）/2560×1440（4MP）/2560×1920（5MP）
	録画モード	手動 / モーション / スケジュール
	録画フレームレート（NTSC）	各チャンネル最大30fps 合計120fps
再生	画面表示	5MP 4入力:1画面 4MP 4入力:2画面 1080P 4入力:4画面
	画面検索方法	カレンダーからの日時検索/イベント検索からイベント発生時間別に検索
	再生スピード	早送り:×2,×4,×8,×16 / 巻き戻し:×2,×4,×8,×16
	再生時デジタルズーム	有 ※マウスホールドでズームイン・ズームアウト
	保存媒体	HDD
ネットワーク	インターフェイス	10/100/1000 イーサネット
	検索再生	カレンダーからの日時検索
	対応OS	Windows 10/11
	ネットワークソフト	IE（インターネットエクスプローラ）
	プロトコル	TCP/IP / UPnP / SMTP / PPPoE / DHCP / P2P / FTP / NTP
	対応携帯電話端末	iPhone / Android 端末
	ネットワークからの遠隔操作ユーザー数	1管理者+複数ユーザー
バックアップ	インターフェイス	USB2.0
	ネットワーク	有
	バックアップデバイス	USB フラッシュメモリー
アラーム	モーション録画機能	有
	モーションエリア設定	無
	モーション感度設定	無
OSD & DVR Control	システムアップグレード	USB / ネットワーク操作
	操作	マウスでの操作（基本操作は全てマウスのみとなります。）
電源・本体・その他	本体材質	アルミニウム・プラスチック
	本体配色	ブラック
	外形寸法	320（W）×219（D）×51（H）mm
	重量	約0.98kg（HDD 含まず）
動作可能周囲温度	0～40度	
動作可能周囲湿度	0～90% ※結露無き状態	

寸法図

（単位:mm）

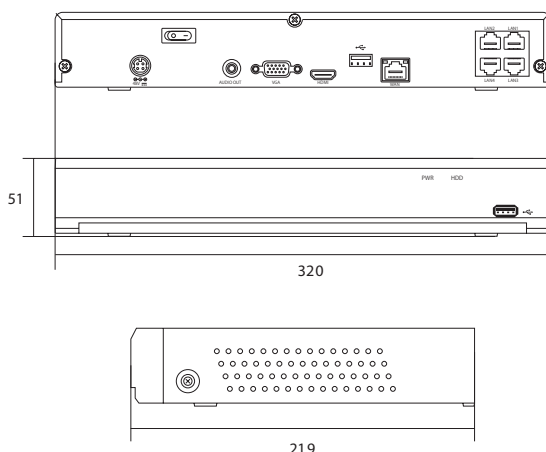

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。