


# IPカメラシリーズ用 4K対応PoE ネットワークビデオレコーダー (NVR)

RAID0/1/5/6/10と多数のタイプのデータ分散に対応・PC・スマホでも遠隔監視可能

## WTW-NV432EP6R 32CH DVR

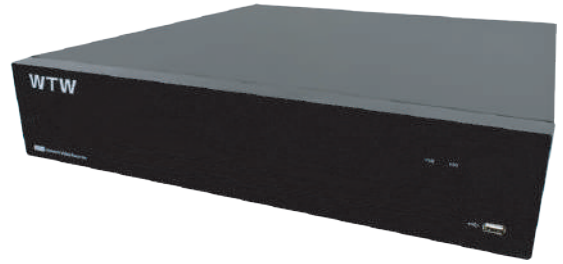

### 特徴


- 録画解像度は最大800万画素  
※接続するカメラに依存されます
- PoE 32CHの最新NVRです
- RAIDシステムに対応し、RAID0/RAID1/RAID5/RAID6/RAID10の5種類のデータ分散方式に対応!ディスク障害があっても補うことが可能!
- PoE給電ポートは16台あり、ローカルネットワーク経由で最大32台のカメラと接続が可能です!
- マルチ操作に対応: ライブ映像、録画、再生
- USBメモリーでバックアップが可能
- カメラタイトル編集に対応
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- 最新の次世代映像データ圧縮方式対応、従来の約半分以下までデータ量を圧縮しつつ高画質のまま記録します。
- 録画解像度は最大3840×2160で設定可能
- HDMI出力に対応 (最大3840×2160の出力に対応)
- ハードディスク 8個搭載可能
- USBマウス付属

### 仕様

商品名	WTW-NV432EP6R	
映像	映像入力	カメラ入力台数 最大32ch ※PoE LANポートは最大16ポートのため、32台接続には別途PoEハブが必要
	入力解像度	8MP(4K)/5MP/3MP/1080P/960P/720P
	出力端子	メイン出力 (HDMI1端子) スポット出力 (HDMI2端子)
	出力解像度	1024×768/1280×720/1280×1024/1440×900/1600×1200/1920×1080/1920×1200/2560×1440/3840×2160
音声	音声入力	1入力 (RCA端子) 32入力 (PoE・ネットワーク経由)
	音声出力	HDMI出力 / RCA出力×1
システム	OS	Linux
	SATAデバイス	SATA (HDD×8) 単体の最大容量8TB 最大64TBまで対応可能
	RAID	有 (RAID0 / RAID1 / RAID5 / RAID6 / RAID10)
	外付けHDD	有 (E-SATA×1)
	センサー入・出力	16入力・4出力
	PTZ	有 (RS485端子)
表示	USB	USB2.0×1 (前面), USB3.0×2 (後面) ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作
	リアルタイム再生画面数	メインストリーム: 12チャンネル サブストリーム: 32チャンネル
	リアルタイム解像度	3840×2160 (8MP) / 5MP / 4MP / 1080P / 720P / 640×480
	表示モード	1画面フルスクリーン / 4 / 9 / 12 / 16 / 20 / 25 / 36分割
録画	シークエンス機能	1画面フルスクリーン / 4 / 6 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 19 / 20 / 22 / 25分割画面での切り替え スイッチング時間5秒~300秒
	映像圧縮	有 (次世代映像データ圧縮方式対応)
	録画解像度	8MP (4K) / 5MP / 3MP / 1080P
	録画画質	有 ※ビットレート設定
再生	録画モード	常時録画 (24時間録画) / スケジュール録画 / モーション録画 / アラーム録画 / イベント録画
	録画対応ビットレート範囲	全チャンネル合計: 640Mbps
	画面表示	1画面フルスクリーン / 4 / 9 / 12 / 16 / 32分割表示
	再生画面数	8MP設定時: 12画面 5MP設定時: 16画面 1080p設定時: 16画面
	画面検索方法	カレンダーから日付・時刻選択
	デジタルズーム	マウス操作でズーム可能
	再生スピード	再生 / 早送り / 早戻し (早送り・巻き戻し共に×2×4×8×16) / 一時停止 / コマ送り / スロー再生 (1/2, 1/4, 1/8, 1/16再生)
保存媒体	HDD	
ネットワーク	インターフェイス	端子: RJ45×2 10M/100M/1000Mイーサネット PoE端子: RJ45×16 10M/100M/1000M
	プロトコル	HTTP/TCP/IP/DHCP/DNS/PPPoE/UPnP/E-mail/NTP) に対応
	操作ユーザー数	3ユーザー
	対応OS	Windows 10/11 ※Apple社 Macには対応しておりません
バックアップ	イベント送信	メール通知
	検索再生	カレンダーから日付・時刻選択
	インターフェイス	USB2.0 ※容量32GB以下のものが推奨となります
アラーム	音声バックアップ	有
	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー
	バックアップデータの再生	avi
OSD & DVR Control	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画
	モーションエリア設定	有 縦30コマ×横44コマ 全1320コマ ※各チャンネル設定可能
	モーション感度設定	1~8 8段階で設定可能
	言語	多言語対応
電源・本体・その他	リモコン	無
	システムアップグレード	USBからファームウェアを更新
	操作	USBマウス
	Pan/Tilt/Zoom Control	RS485 プロトコル: PelcoD ポーレート: 1200~9600 / アドレス: 0~255
	本体材質	ボディ: アルミニウム 全面パネル部: プラスチック
	本体配色	ブラック
	外形寸法	440 (W) × 460 (D) × 89 (H) mm ※突起物含む
	重量	約6.9kg (※HDD含まず)
	冷却FAN	有
	動作可能周囲温度	5度~40度
動作可能周囲湿度	0~90% ※結露無き状態	
消費電力	電圧: AC110~240V	

### 寸法図

(単位:mm)

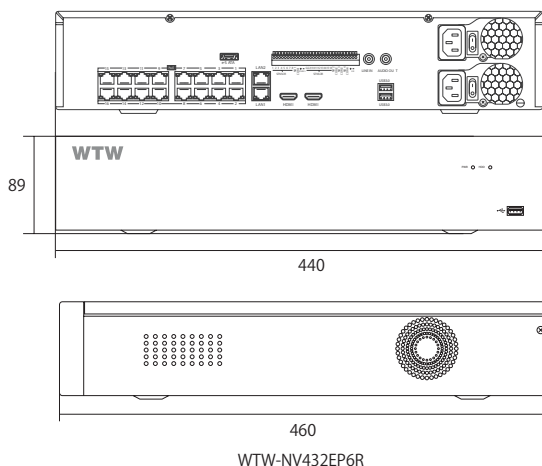

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

株式会社 塚本無線

〒510-0303 三重県津市河芸町東千里 1060 TEL: 050-1752-8000 FAX: 059-245-6999