

AHD・TVI シリーズ 8CH デジタルレコーダー(DVR)

AHD 800万画素(2160P)/500万画素(1944P)/400万画素(1440P)
200万画素(1080P)/136万画素(720P)・アナログ兼用モデル

WTW-DAP338E3 8CH DVR



特徴


- AHD/TVI/IPC 映像信号対応 800万画素 最大12chデジタルビデオレコーダー
- E-SATA対応
- 入力信号自動認識機能搭載
- マルチ操作に対応: ライブ映像、録画、再生
- ライブ映像がカクカクしない
- 800万画素で各入力最大7fpsまで設定可能
- カメラ8台分の音声を入力することが可能
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- 最大HDD容量 16TB搭載可能
- 録画解像度は最大3840×2160で設定可能
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク 音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に 音声を記録します。
※AOC対応のカメラが必要です。
- USBマウス付属

仕様

商品名	WTW-DAP338E3
映像	入力チャンネル 8入力(BNC端子)/12入力(ONVIF) ※AHD/TVI/IPC接続対応 入力解像度 3840×2160(2160p)/2560×1944(1944p)/2560×1440(1440p)/1920×1080(1080p)/1280×720(720p) 出力端子 メイン出力: HDMI端子: 3840×2160(2160p) サブ出力: VGA出力×1(ミニD-SUB15pin 2560×1440) CVBS出力×1 ※CVBS出力1、4、6、9分割から選択可能、1、4、6分割はCH1～8の中から任意に指定可能 HDMI出力 3840×2160/2560×1440/1920×1200/1920×1080/1600×1200/1680×1050/1440×900/1280×1024/1024×768 音声 入力 8入力(RCA端子) 出力 1出力(HDMI端子)/1出力(RCA端子)
システム	OS Linux SATAデバイス 外付けHDD センサー入力・出力 8入力(ノーマルクローズ/ノーマルオープン)・1出力 ※出力は最大DC12V-1Aまで通電可能 PTZ RS485 USB USB2.0×1(表面×1)/USB3.0×1(後面×1) ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作可能
表示	フレームレート 800万画素入力時: 各チャンネル: 7fps / 全チャンネル: 56fps 500万画素入力時: 各チャンネル: 12fps / 全チャンネル: 96fps 400万画素入力時: 各チャンネル: 15fps / 全チャンネル: 120fps 220万画素入力時: 各チャンネル: 30fps / 全チャンネル: 240fps シークエンス機能 各チャンネル設定可能 スイッチング時間1～300秒で設定可能 表示モード 1画面フルスクリーン/4分割/6分割/8分割/9分割/10分割/12分割/シーケンス 映像圧縮 有(次世代映像データ圧縮方式対応)
録画	解像度(NTSC) 3840×2160(8MP)/2560×1944(5MP)/2560×1440(4MP)/1920×1080(1080p)/1280×720(720p) 録画画質 指定ビットレートで設定可能 数字が大きくなるほど高画質 録画モード 常時録画(24時間録画)/スケジュール録画/イベント録画 録画フレームレート(NTSC) 8MP 各チャンネル: 7fps 全チャンネル: 56fps 5MP 各チャンネル: 12fps 全チャンネル: 96fps 4MP 各チャンネル: 15fps 全チャンネル: 120fps 1080P 各チャンネル: 30fps 全チャンネル: 240fps アラーム後録画時間 30秒/1分/2分/5分/10分/15分/30分/1時間/2時間/4時間/8時間/16時間/30時間/72時間/168時間/指定可能 アラーム前録画機能 5秒 画面表示 8MP・最大再生画面: 4画面 / 5MP・1080P最大再生画面8画面 画面検索方法 カレンダーから日付・時刻選択/イベント検索/タグ検索/スマート検索 デジタルズーム マウス操作でズーム可能 再生スピード 再生/早送り/早戻し/一時停止/スロー再生/コマ送り ※早送り・巻き戻しともに2×4×6×8×16倍速 スロー再生 ×1/2×1/4×1/8×1/16再生 保存媒体 HDD インターフェイス 10/100/1000イーサネット プロトコル TCP/IP / DHCP / E-mail に対応 対応OS Windows 10/11 ※Apple社 Macには対応していません 対応ブラウザ 無 スマートアプリ 有: WTW-VMS 操作ユーザー数 4ユーザー CMS 有 アクセス対応端末 PC: Windows 11/10 スマートフォン: Android / iPhone イベント送信 スマホアプリのみ プッシュ通知 検索再生 カレンダーから日付・時刻選択 / イベント検索 インターフェイス USB2.0 音声バックアップ 有 ネットワーク 有 バックアップ デバイス ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー ファイル形式 AVI / RF / MP4 バックアップデータの再生 RF形式の場合専用ソフトウェアでの再生(4/9/16分割画面での再生・デジタルズーム可能) ※高圧縮モードでバックアップした場合はAVI・MP4ファイルはWindows edge・Windowsメディアプレイヤーでは再生することが出来ません。対応する再生ソフトをご使用ください
アラーム	モーション録画機能 有 ※各チャンネル検知録画 モーションエリア設定 有 縦30コマ×横44コマ ※各チャンネル設定可能 モーション感度設定 1～8 8段階で設定可能 言語 多言語対応 リモコン 有
OSD & DVR Control	システムアップグレード USBフラッシュメモリー / ネットワーク経由からファームウェアを更新 操作 USBマウス Pan/Tilt/Zoom Control RS-485 (Pelco-D / Pelco-P) 本体材質 ボディ: メタル 全面パネル部: プラスチック 電源・本体・その他 本体外形寸法/重量 378(W)×317(D)×53(H)mm※突起物含む/約2.2kg(※HDD含まず) 動作可能周囲温度/湿度 5度～40度 / 0～90% ※結露無き状態 電源 DC12V / 最大60W

寸法図

(単位: mm)

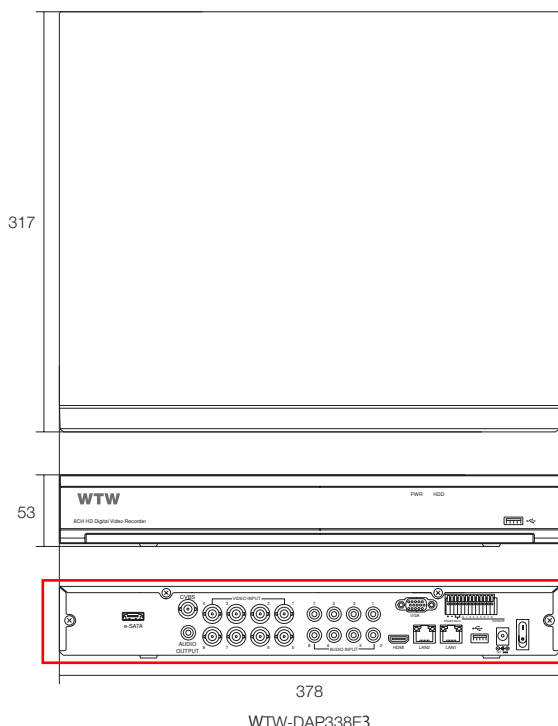

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

株式会社 塚本無線

〒510-0303 三重県津市河芸町東千里 1060 TEL : 050-1752-8000 FAX : 059-245-6999