

IPカメラシリーズ用 4K対応PoE ネットワークビデオレコーダー (NVR)

最新の映像圧縮方式H.265・800万画素の入力に対応・PC・スマホでも遠隔監視可能

WTW-NV416EP6 16CH DVR



特徴


- IPカメラ用デジタルレコーダー (DVR)
- 録画解像度は最大800万画素
※接続するカメラに依存されます
- 最大800万画素のカメラ16台入力に対応
- マルチ操作に対応: ライブ映像、録画、再生
- USBメモリーでバックアップが可能
- カメラタイトル編集に対応
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- 最新の映像圧縮方式H.265に対応、従来のH.264の約半分以下までデータ量を圧縮しつつ高画質のまま記録します。
- 録画解像度は最大3840×2160で設定可能
- HDMI出力に対応 (最大3840×2160の出力に対応)
- VGA出力に対応 (最大1280×1024の出力に対応)
- USBマウス付属
- SpLink接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。

仕様

商品名		WTW-NV416EP6
映像	映像入力	16入力 800万画素: 16入力 500万画素: 16入力 400万画素: 16入力 200万画素: 16入力 (ネットワーク接続)
	映像出力	1メイン出力 (HDMI端子) 1サブVGA出力 (ミニD-SUB15pin 1280×1024)
	HDMI出力	有 ※ディスプレイの出力は最大3840×2160となります。
システム	SATAデバイス	SATA (HDD×2) ※最大8TB×2枚
	外付けHDD	無
	センサー入・出力	無
	PTZ	有 ※ネットワークデータ通信制御
表示	USB	USB2.0 × 2 (前面×1・背面×1) ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作
	表示フレームレート	NTSC: サブストリームで分割表示 1080P: 240FPS (1~8CH表示) / 1280×720 480FPS
	表示解像度	3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1600×1200 1680×1050 / 1440×900 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
録画	シークエンス機能	切り替え時間 1秒~300秒
	映像圧縮	H.264 / H.265
	録画解像度	1920×1080 (1080p) / 2560×1440 (4MP) / 2560×1944 (5MP) / 3840×2160 (8MP)
再生	録画モード	手動 / モーション / スケジュール
	映像入力帯域幅	全チャンネル合計: 112Mbps
	画面表示	8MP 30FPS 2画面 / 15FPS 4画面 5MP 30FPS 3画面 / 15FPS 6画面 4MP 30FPS 4画面 / 15FPS 7画面 1080P 30FPS 8画面 / 15FPS 16画面
	画面検索方法	カレンダーからの日時検索 / イベント検索からイベント発生時間別検索
	再生スピード	早送り: x2, x4, x8, x16 / 巻き戻し: x2, x4, x8, x16
	再生時デジタルズーム	有 ※マウスホールドでズームイン・ズームアウト
ネットワーク	保存媒体	HDD
	インターフェイス	10 / 100 / 1000 イーサネット
	検索再生	カレンダーからの日時検索
	対応OS	Windows 10 / Windows 11
	ネットワークソフト	IE (インターネットエクスプローラ) ※Microsoft edgeには対応していません
	プロトコル	TCP/IP / UPnP / SMTP / PPPoE / DHCP / P2P / FTP / NTP
バックアップ	対応携帯電話端末	iPhone / Android 端末
	ネットワークからの遠隔操作ユーザー数	1管理者 + 4ユーザー
	アプリからの遠隔操作ユーザー数	1ユーザー ※同時接続不可
	インターフェイス	USB2.0
アラーム	ネットワークバックアップ	有
	バックアップデバイス	USB フラッシュメモリー ※USBフラッシュメモリーはUSB2.0容量32GB以下が推奨スペックとなります。
	モーション録画機能	有
OSD & DVR Control	モーションエリア設定	有 縦12×横16 合計192マス
	モーション感度設定	有 1~8段階
	システムアップグレード	USB / ネットワーク操作
電源・本体・その他	操作	マウスでの操作 (基本操作は全てマウスのみとなります。)
	本体材質	アルミニウム・プラスチック
	本体配色	ブラック
	外形寸法	303(W)×54(H)×300(D)mm
	重量	約1.55kg (HDD 含まず)
動作可能周囲温度	0~40度	
動作可能周囲湿度	0~90% ※結露無き状態	

寸法図

(単位: mm)

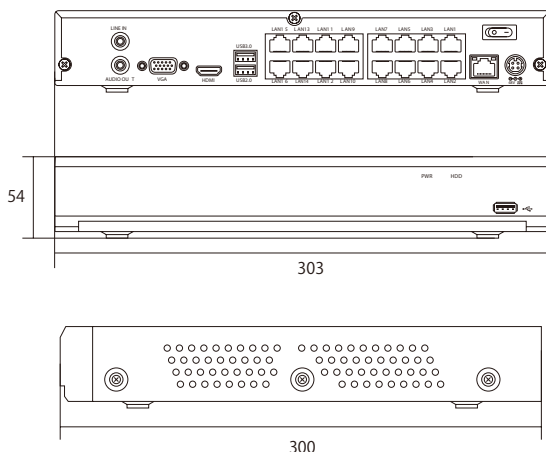

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

株式会社 塚本無線

510-0303 三重県津市河芸町東千里1060 TEL: 050-1752-8000 FAX: 059-245-6999