

屋外軒下用 パンチルトズーム (PTZ) 対応 IPネットワークカメラ

300万画素無線式(WiFi)・広角ボードレンズ・マイク搭載

WTW-EGDRY1673PTSX2




特徴

- 300万画素 IPネットワークカメラ
- 屋外軒下仕様の赤外線/パンチルトカメラ
- 最新のWi-Fi規格の5Ghzに対応した5Ghz DX(デラックス)モデル! 壁や障害物に強い2.4Ghzの電波と高速通信に対応した5Ghzの両方の電波に対応となりました。
- 左右355度と上下93度の旋回機能を搭載した/パンチルトカメラです。録画機で映像視聴しながら遠隔操作可能です。視野範囲は360度をカバー
- 3.6mmの広角ボードレンズを搭載し、水平視野角度95度の近距離監視向け
- 2304×1296(15fps)の3MP撮影
- APモード接続対応でネット環境がなくてもカメラの電波が届く範囲でスマホで直接接続が可能!
- カメラ前面部にマイクを搭載、周囲の音声を収録することが可能です。
- 屋外夜間監視タイプ カラーIPカメラ
- 特殊赤外線LEDが2個搭載し、夜間約10mの距離を監視できます。

寸法図

(単位:mm)

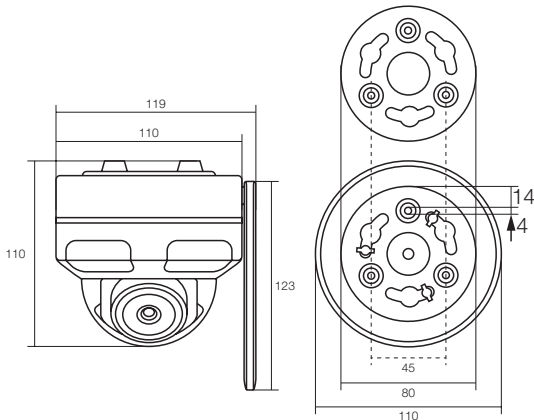

WTW-EGDRY1673PTSX2

仕様

商品名		WTW-EGDRY1673PTSX2
工事設計認証番号		210-226835
センサー・映像出力性能	撮影素子	300万画素 1/3 CMOSイメージセンサー
	記録画素数	2304×1296
	プロセッサ	RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮
	映像出力形式	有(次世代映像データ圧縮方式対応)
	映像フレーム数	最大15fps
レンズ	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期方式
	搭載レンズ	広角ボードレンズ
旋回・ズーム機能	焦点距離	3.6mm
	画角	水平視野角度 約95度
	パンチルトズーム(PTZ)	有
投光性能	可動範囲	水平角度:左右 355度 垂直角度:上下 93度
	光学電動ズーム	無
	赤外線LED	高輝度850nm 赤外線 LED チップ 2灯
	対応周波数	850nm
	赤外線LED照射距離	最大約20m
	赤外線LED監視距離	最大約15m
	ICR機能	有
インターフェイス	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
	映像出力端子	RJ-45端子(LAN)
	Wi-Fi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4Ghz/5Ghz ※壁など障害物がある環境下では2.4Ghzでの接続を推奨
	Wi-Fi通信規格	WPA/WPA2 ※WEP/WPA3は非対応
	PoE	非対応
ネットワーク	ネットワークプロトコル	IP/HTTP/DHCP/DDNS/UPNP/PPPoE/Wi-Fi/NTP
	録画機能	簡易録画対応 MicroSDカード(1スロット) ※MicroSDカードは転送スピード Class10またはU1推奨 容量16~128GBまで対応
	マイク	マイク内蔵
電源・カメラ本体・その他	ログイン対応端末	Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7
	視聴・操作アプリ	視聴ソフト:「WTW-EAGLE」
	アクセスセキュリティ	ID / パスワード入力 ※ID・パスワードの設定可能
	最大接続数	3箇所(画質設定により変動します)
	ONVIF	非対応
電源・カメラ本体・その他	ケースの色	ダイキャスト・ABSプラスチック
	本体外形寸法	Φ110(W)×110(H)mm ※アンテナ・基台除く
	本体重量	約680g ※基台含む
	電源	DC12V / 赤外線点灯時:約595mAh
周辺動作温度	5℃~60℃	
付属品	ビス・アンカー・専用基台・アンテナ	

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。