

IPネットワークシリーズ 屋内用 赤外線ドームカメラ

500万画素無線式(WiFi)・赤外線 LED 21個搭載

WTW-EGDR219WGX

5MP
5 Mega Pixel Data




特徴

- 500万画素 IPネットワークカメラ
- 屋内仕様の赤外線ドームカメラ
- アンテナが外に出ていない(内蔵アンテナ)のでスリムボディでミーティングルームやオフィスに最適
- 機器間Wi-Fi無線対応モデル
- 2.7~12mmのパフォーカルレンズ搭載、広角~中距離監視向け
- 2880×1620(15fps)の500万画素高画質モデル
- 屋内夜間監視タイプ カラーIPカメラ
- 赤外線LED 21個 照射距離7m
- Wi-Fi規格の5Ghzに対応し、壁や障害物に強い2.4Ghzの電波と高速通信に対応した5Ghzの両方の電波に対応となりました。

寸法図

(単位:mm)

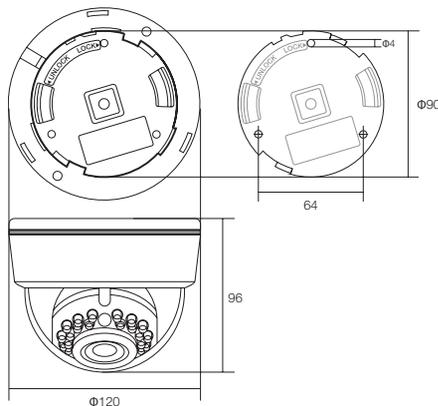

仕様

商品名		WTW-EGDR219WGX
センサー・映像出力性能	撮影素子	500万画素 1/3 CMOS image sensor
	プロセッサ	RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮
	映像出力解像度	2880×1620 = 5MP (15fps)
	映像圧縮出力形式	次世代圧縮方式採用
	映像フレーム数	15fps
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期方式
レンズ	S/N比	39.1dB
	搭載レンズ	パフォーカルレンズ
	焦点距離	2.7~12mm
投光性能	画角	水平視野角度 約34~108度
	赤外線 LED	赤外線LED 21個 850nm
	赤外線LED照射距離	最大約15m
	赤外線LED監視距離	最大約7m
	ICR機能	有
インターフェイス	対応周波数	850nm
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
	映像出力端子	RJ-45端子
ネットワーク	PoE	無
	ログイン対応端末	Windows 11 /10
	視聴・操作アプリ	視聴ソフト:「WTW-EAGLE」
	アクセスセキュリティ	ID / パスワード入力 ※ID / パスワードの設定可能
	最大接続数	3箇所 (画質設定により変動します)
電源・カメラ本体・その他	ONVIF	非対応
	ケースの色	ホワイト
	ケース材質	プラスチック
	本体外形寸法	Φ121(W)×95(H)mm
	本体重量	約320g
	電源	DC12V
周辺動作温度	-10℃~50℃	
付属品	六角レンチ・ビス・アンカー	

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。