




みてるちゃん BM Lite

WTW-W8-BML

外でも安心、もっと簡単に。
スマートに守る、手軽なセキュリティ。
屋内外対応 セキュリティWi-Fiカメラ

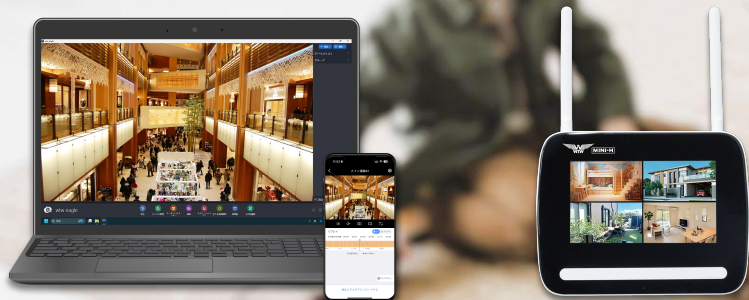


インターネット環境不要
EAGLE connect 録画機





カラーナイトビジョン

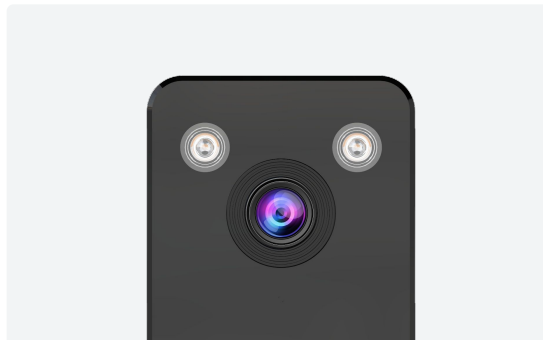


細部まで鮮明
500万画素



屋内外設置対応
様々な環境で使用可能

- MicroSDカード
- クラウドサービス
- 録画機

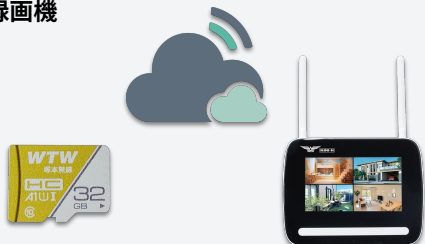

多彩な記録

- PC (Windows)
- スマートフォン
- 録画機




多彩なアクセス



双方向通話機能

進化したナイトビジョン

夜間での撮影性能が向上したCMOSセンサーを搭載。
真っ暗な環境でもLEDライトで照らし24時間のフルカラー撮影を実現。

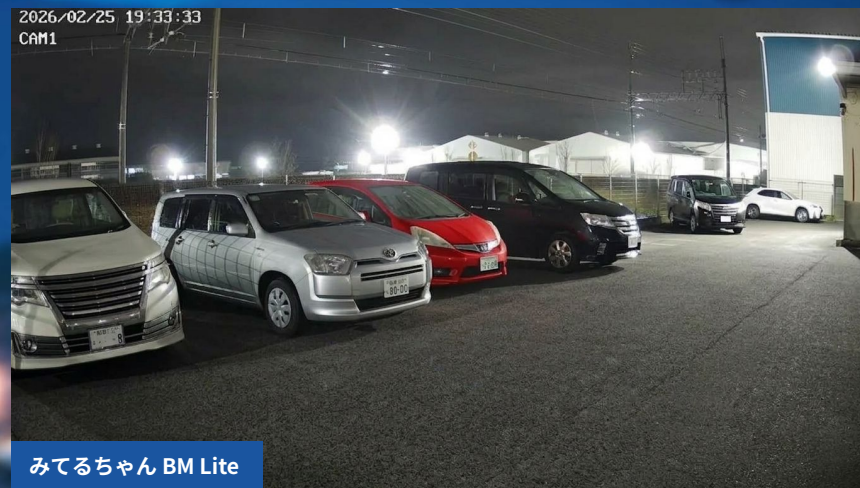

インターネットの環境がない場所でも。

Wi-Fi接続による遠隔監視はもちろん、
ネットワーク環境のない場所でも録画機を組み合わせることで設置可能。



設置場所に合わせて選べる3つのスタイル

卓上設置・天井設置・壁面設置の3つの設置方法に対応。
設置環境にあわせた柔軟なレイアウトが可能です。



MODE
01

卓上設置モード

棚やテーブルの上などにそのまま設置できるモードです。
工具不要で手軽に設置でき、室内の見守り用途などに最適です。



MODE
02

天井設置モード

天井に取り付けた場合でも、映像反転機能で正しい向きで表示することができます。
広い範囲を見渡す設置に適したモードです。



MODE
03

壁面設置モード


壁面に固定して設置することで、出入り口や通路などをしっかり監視できます。
設置場所に応じて柔軟にレイアウトが可能です。

小型・省スペース設計

手のひらに収まる小型サイズ。
設置スペースを取らず、棚やデスクなどにもスッキリ設置できます。



製品詳細

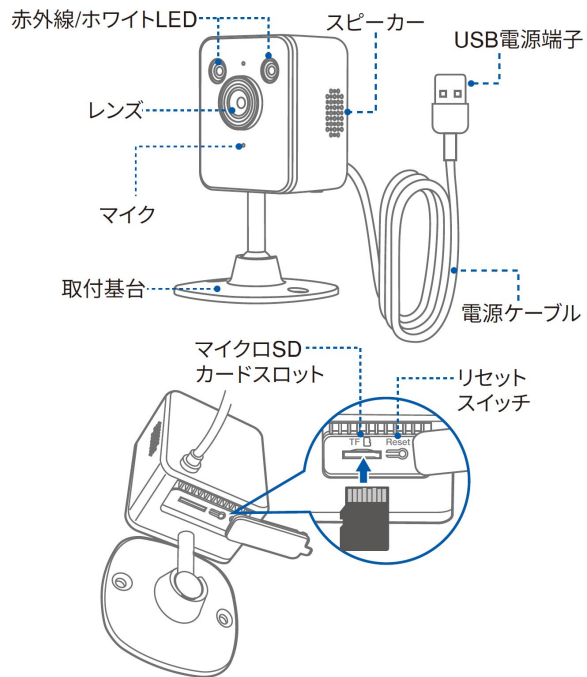

イメージセンサー	500万画素CMOSセンサー				
解像度	<ul style="list-style-type: none"> ■HD画質設定時 約500万画素(2880×1620) ■SD画質設定時 約100万画素(1280×720) 				
フレーム数	日中撮影時:最大15fps 夜間撮影時:最大10fps				
画角	水平:約85°				
パンチルトズーム(PTZ)	-				
搭載LED	850nm 赤外線 / ホワイトデュアルLED 2灯				
LED照射距離	赤外線LED:最大7m ホワイトLED:最大5m				
デイ&ナイト	ICR搭載				
マイク	<input type="radio"/>				
スピーカー	<input type="radio"/>				
クライアントソフト	スマートフォン: WTW-EAGLEVIP パソコン: WTW-EAGLE				
ストレージ	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>ローカル</td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>クラウド</td> <td><input type="radio"/></td> </tr> </table> MicroSDカード(16GB~128GB対応)	ローカル	<input type="radio"/>	クラウド	<input type="radio"/>
ローカル	<input type="radio"/>				
クラウド	<input type="radio"/>				
LAN端子	-				
Wi-Fi	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(2.4/5GHz)				
APモード接続	<input type="radio"/>				
EAGLEconnect対応	<input type="radio"/>				
インターフェイス&ボタン	USB-A×1、リセットボタン×1、MicroSDカードスロット×1				
電源ケーブル長	約180mm				
動作環境	温度: -10° C~+50° C 湿度: 90%以下(結露しないこと)				
ケース材質	プラスチック				
寸法	53(W)×63(H)×40(D)mm ※基台除く				
質量	約120g				
電源	DC5V(USB-A)				