




# WTW-MVRP0601UF

- AHD/CVBSカメラ1台対応重畳ユニットです
- 映像信号及び電源(DC12V/470mA)を重畳し1本の同軸ケーブルで伝送します。
- 5C-FBケーブル使用時では最大500mの接続が可能です。
- AHDの他、TVI、CVI、CVBS信号にも対応しております。

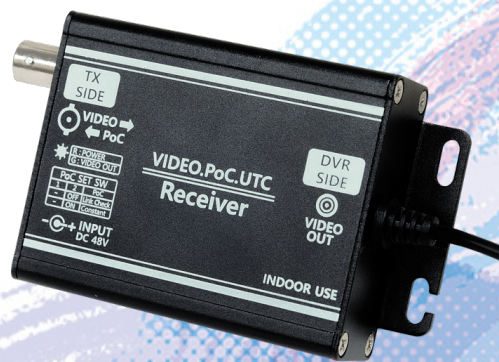

## 製品仕様

### インターフェイス

#### インターフェイス

入力 : BNC×1 出力 : BNC×1

### 全般仕様

本体外形寸法 (取付ブラケット含む・突起部含まず)

104(W)×25(H)×60(D) mm

電源/最大消費電力 (±10%)

入力 : DC48V

動作環境温度/湿度

-10~+50°C

接続対応機種

WTW-MVTP0601UA WTW-MVTP0601UF

配線距離

5C-2V : 最大500m 3C-2V : 最大200m